


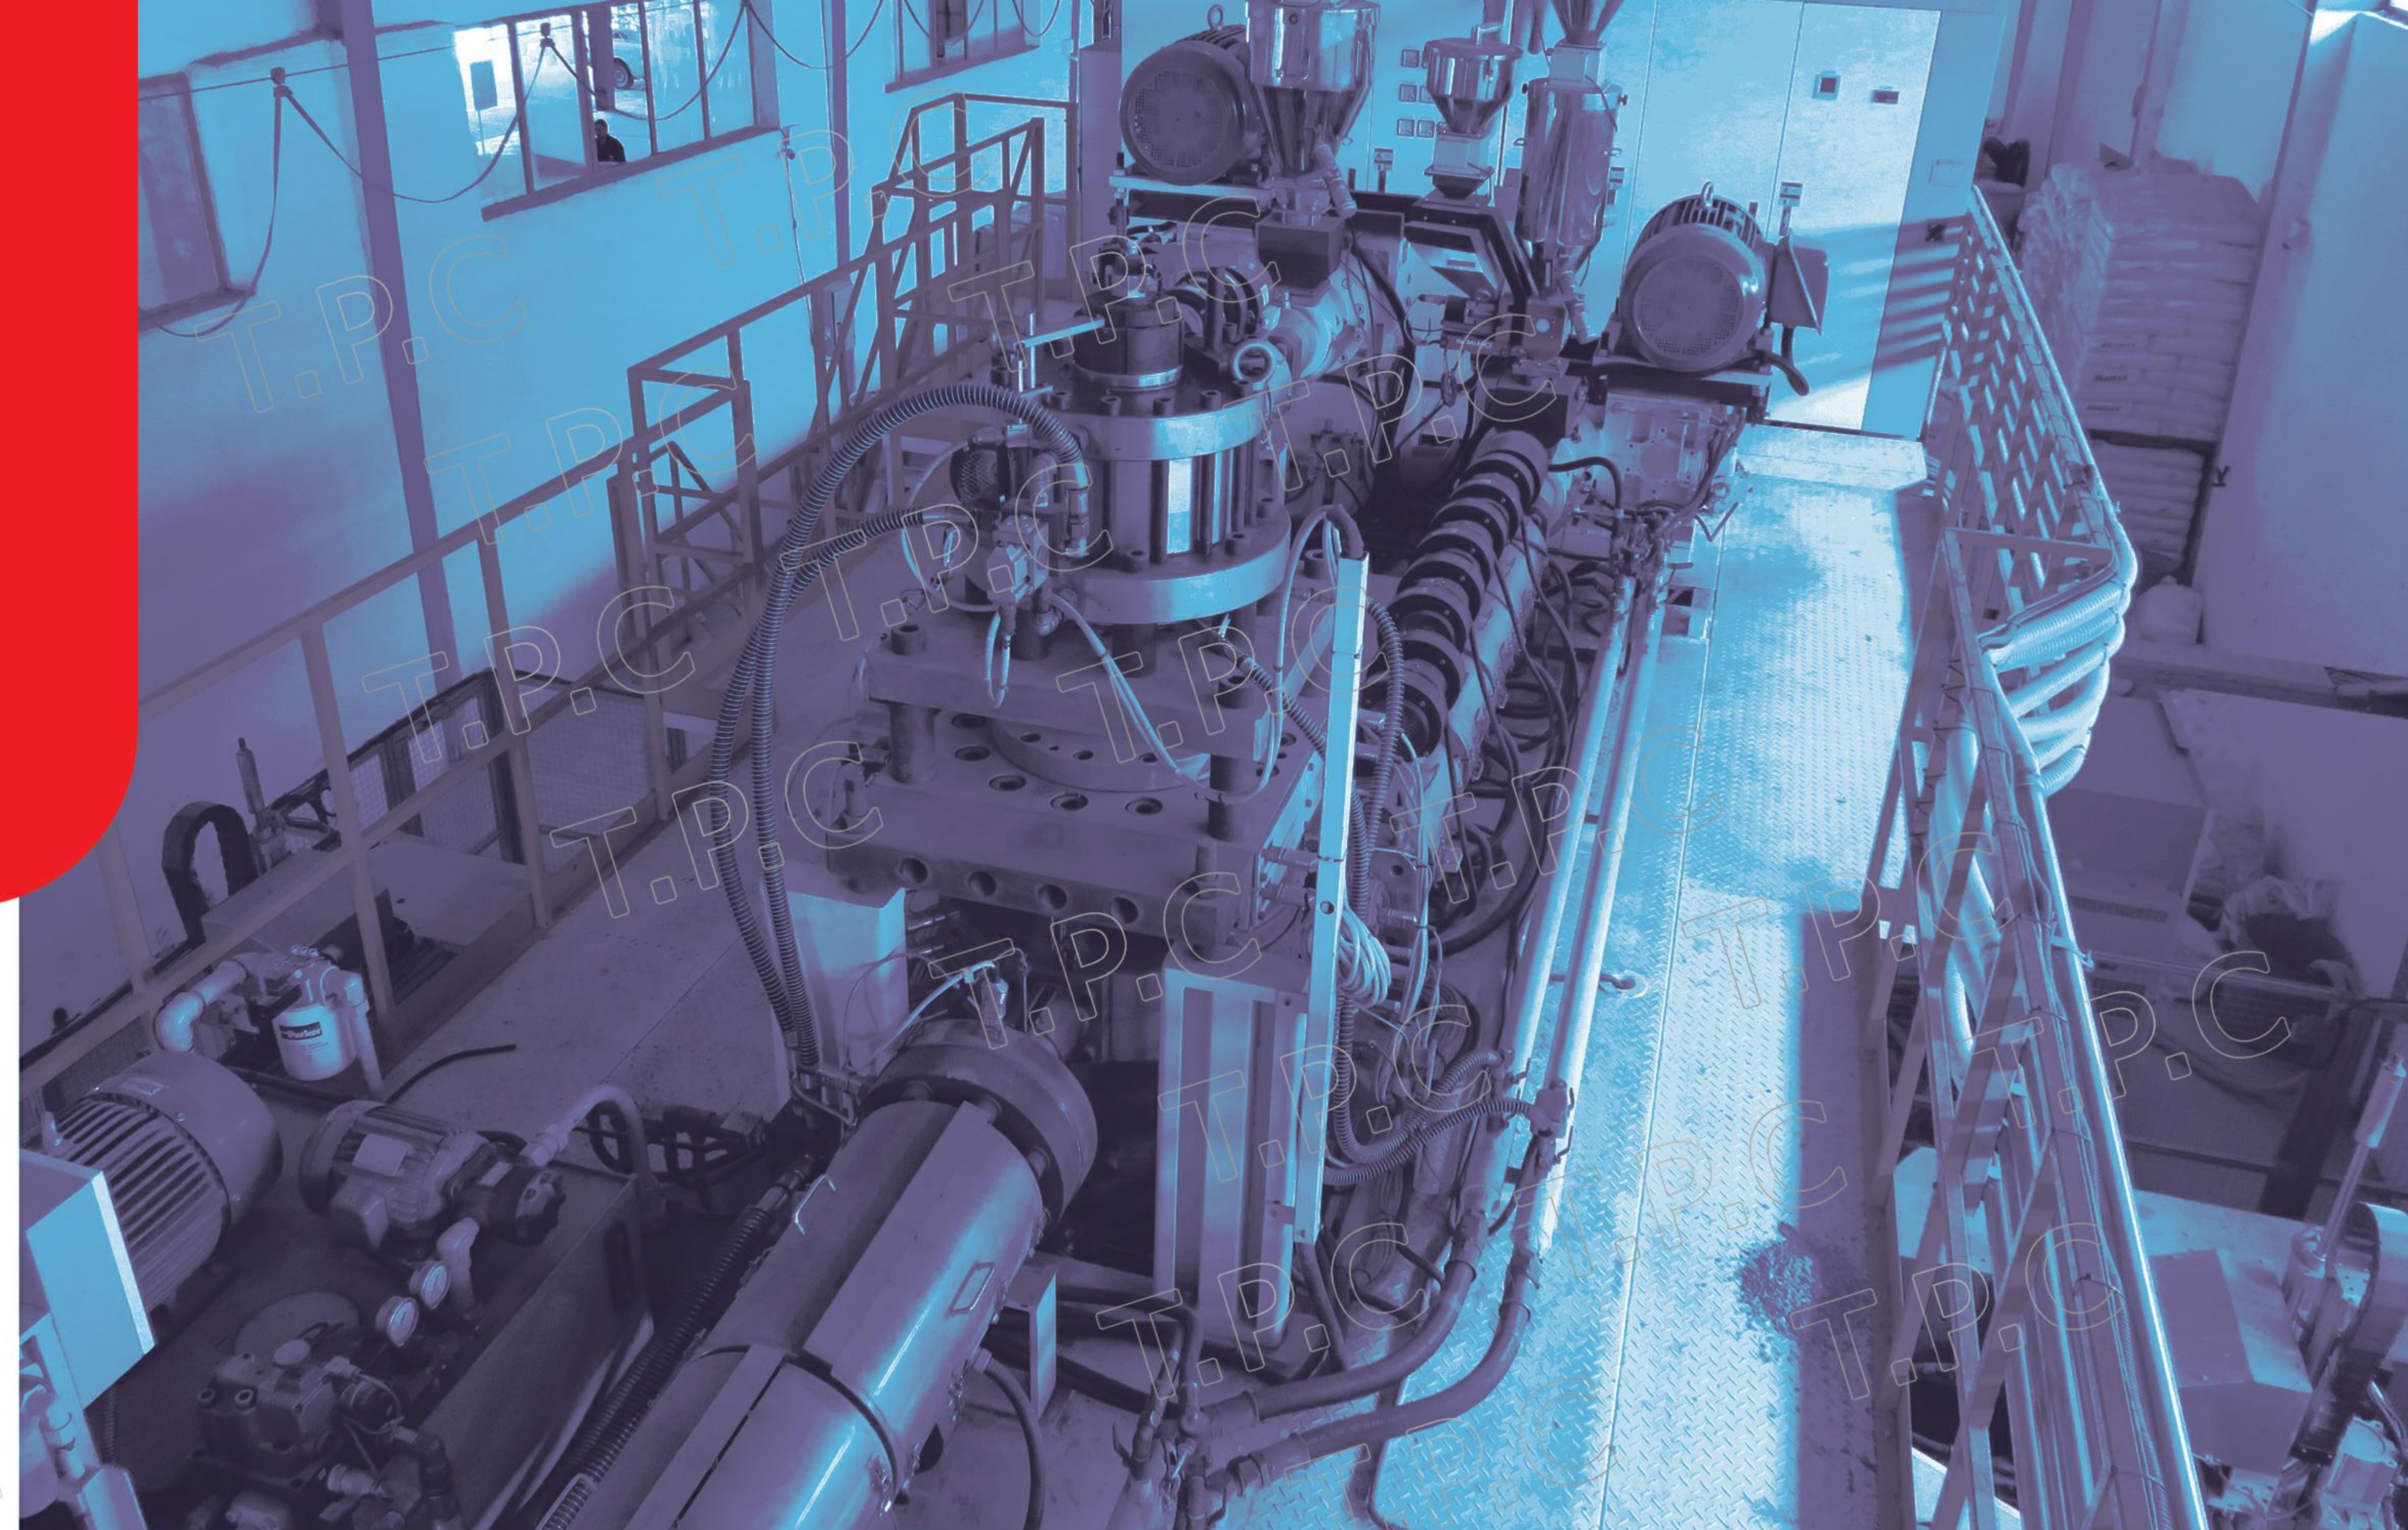

راهکاری جدید در صنعت بسته بندی

مجمع پلاستیک طبرستان با بیش از ۲۰ سال تجربه در حوزه ی تولید بشکه ها و مخازن بسته بندی در ایران، در سال ۱۳۹۴ وارد مرحله ی جدیدی در صنعت بسته بندی ایران گردید. این شرکت با وارد کردن پیشرفته ترین و به روزترین ماشین آلات قالب گیری دمشی (بلومولدینگ) دنیا، اقدام به تولید بشکه های بسیار مقاوم و در عین حال چند لایه نمود. تولید این محصولات به صورت چند لایه علاوه بر بهبود خواص مکانیکی، امکان تولید لایه ی داخل را با مواد اولیه ی کاملا خالص و بدون رنگدانه فراهم می کند و این مزیت بسیار مهمی جهت نگهداری مواد غذایی محسوب می شود. تمامی بشکه های بسته بندی مجمع پلاستیک طبرستان، از مواد اولیه ی پلی اتیلن با وزن مولکولی و دانسیته ی بالا تولید می شوند. بهره گیری از این مواد به همراه تکنولوژی خاص، تولید بشکه هایی با حداکثر مقاومت در برابر تنش های وارده هنگام عملکرد در شرایط سخت و خطرزا را امکان پذیر می کند.

تکنولوژی جدید تولید بشکه های بسته بندی در مجمع پلاستیک طبرستان، فرایند قالبگیری اکستروژن-دمشی

پیوسته به صورت چند لایه است که همواره :

- با ضخامت مطلوب، پایداری و مقاومت فوق العاده ای را برای بشکه ها در مواجهه با تنش ها فراهم می کند.
- سیستم کو اکستروژن - قابلیت تولید بشکه های چندلایه - اجازه می دهد تا مواد اولیه با فرمول های مختلف در هرکدام از لایه های خارجی، میانی و داخلی به منظور تامین مشخصات فنی بشکه ها برای کاربردهای ویژه به کار گرفته شوند.
- تکنولوژی Double Station (قالبگیری دوگانه) جهت افزایش سرعت تولید و بهبود بهره وری ماشین به کار گرفته می شود.



دارنده گواهینامه ایمنی مواد غذایی
 ISO 22000 : 2005



دارنده گواهینامه
 ISO 9001 : 2015



۱۳۵۵۴۸
 ۱۳۵۵۴۹



۴۹/۱۵۷۴۵



Un marking



tpciran

tpciran_bot

www.tpciran.com

واحد ساری و دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شماره یک	تلفن: ۰۱۱-۳۳۶۸۱۲۱۱-۲	فکس: ۰۱۱-۳۳۶۸۱۳۰۷
واحد شیراز: شهرک صنعتی بزرگ شیراز	تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۲۸۵۵-۶	فکس: ۰۷۱-۳۷۷۴۲۸۵۷
واحد اصفهان: نجف آباد، شهرک صنعتی شماره ۲	تلفن: ۰۳۱-۴۲۶۹۳۵۳۰-۲	فکس: ۰۳۱-۴۲۶۹۳۵۳۳
دفتر تهران: زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، کوچه شیرین	تلفکس: ۰۲۱-۲۶۲۰۱۷۵۱-۲	

بشکه های بسته بندی دهانه باز (Open-Top)

مواد اولیه: پلی اتیلن با دانسیته و وزن مولکولی بالا (HMWHDPE)

بشکه های دهانه باز مطابق با استاندارد UN، در زمینه ی بسته بندی مواد شیمیایی با ویسکوزیته بالا، محصولات جامد،

امولسیونی و به طور ویژه به منظور ذخیره سازی مواد غذایی خمیری شکل در سردخانه های مواد غذایی کاربرد

دارند. درب های قابل جدا شدن این بشکه ها، امکان کاربرد مجدد آنها را میسر می سازد.


مشخصات فنی	
ارتفاع با درب	925±5 mm
ارتفاع بدون درب	920±5 mm
قطر	584±5 mm
ظرفیت	220 Litre
وزن	8.5 - 9 Kg
ضخامت	4±1 mm

ویژگی ها:


- کاملاً بهداشتی به دلیل لایه داخلی خالص و بدون رنگدانه
- سهولت جابجایی و جابجایی
- امکان نصب لوگوی مشتری
- سهولت پر و خالی کردن به علت سطوح داخلی کاملاً صاف و هموار
- قابلیت پاکسازی و استفاده مکرر
- مقاومت بالا در برابر تنش های محیطی
- امکان شناسایی دقیق تاریخ تولید بشکه
- دوام بالا
- امکان استفاده جهت بسته بندی مواد شیمیایی با ویسکوزیته بالا

و مواد غذایی در دمای پایین در سردخانه ها


بشکه دهانه باز

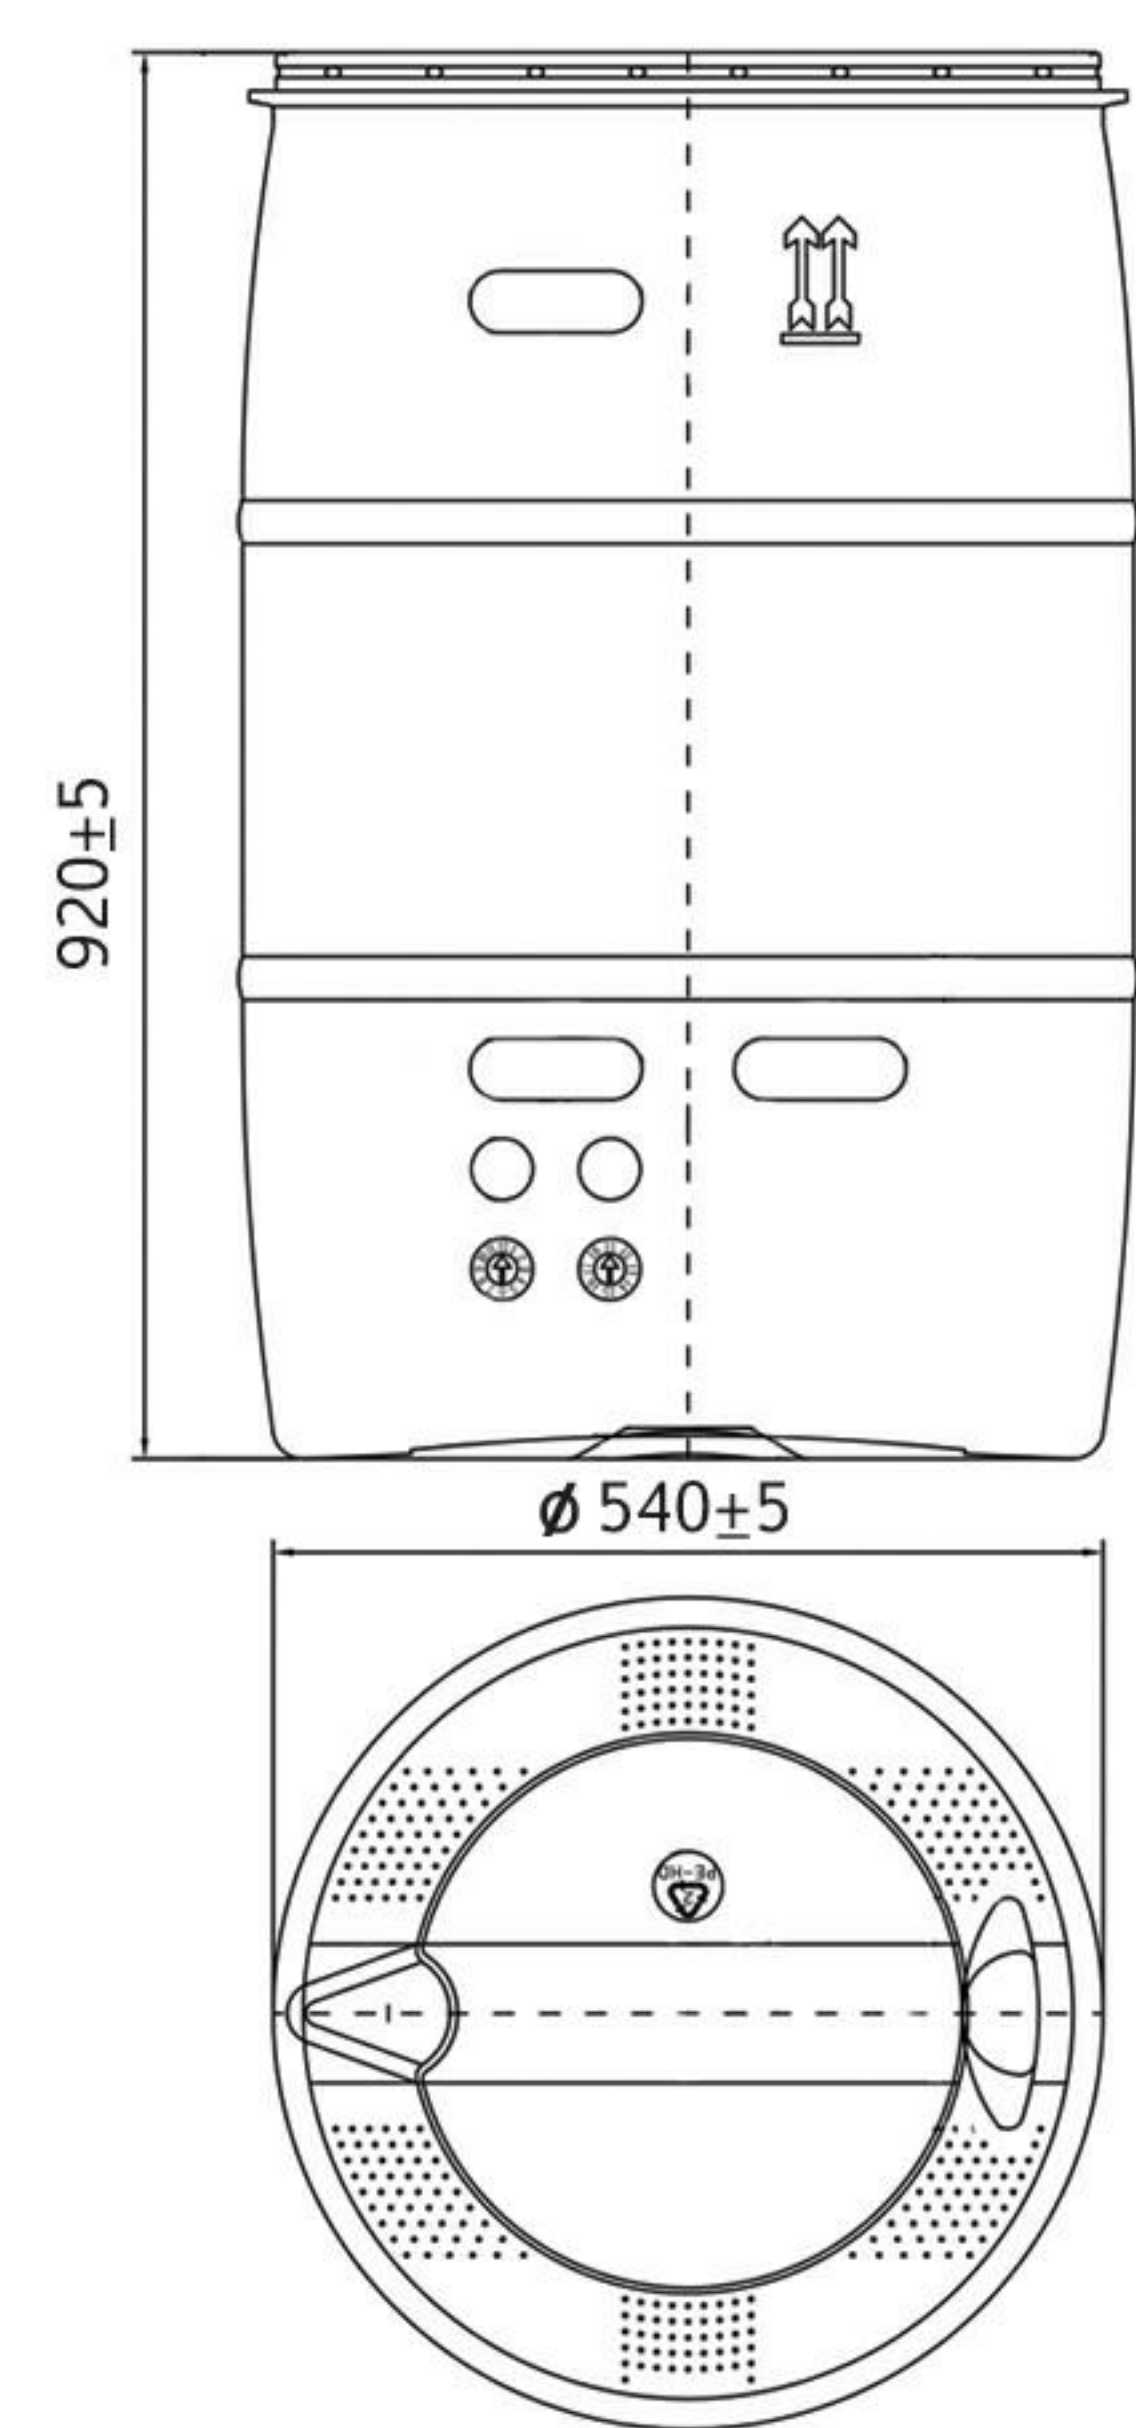

بشکه دابل ال - رینگ

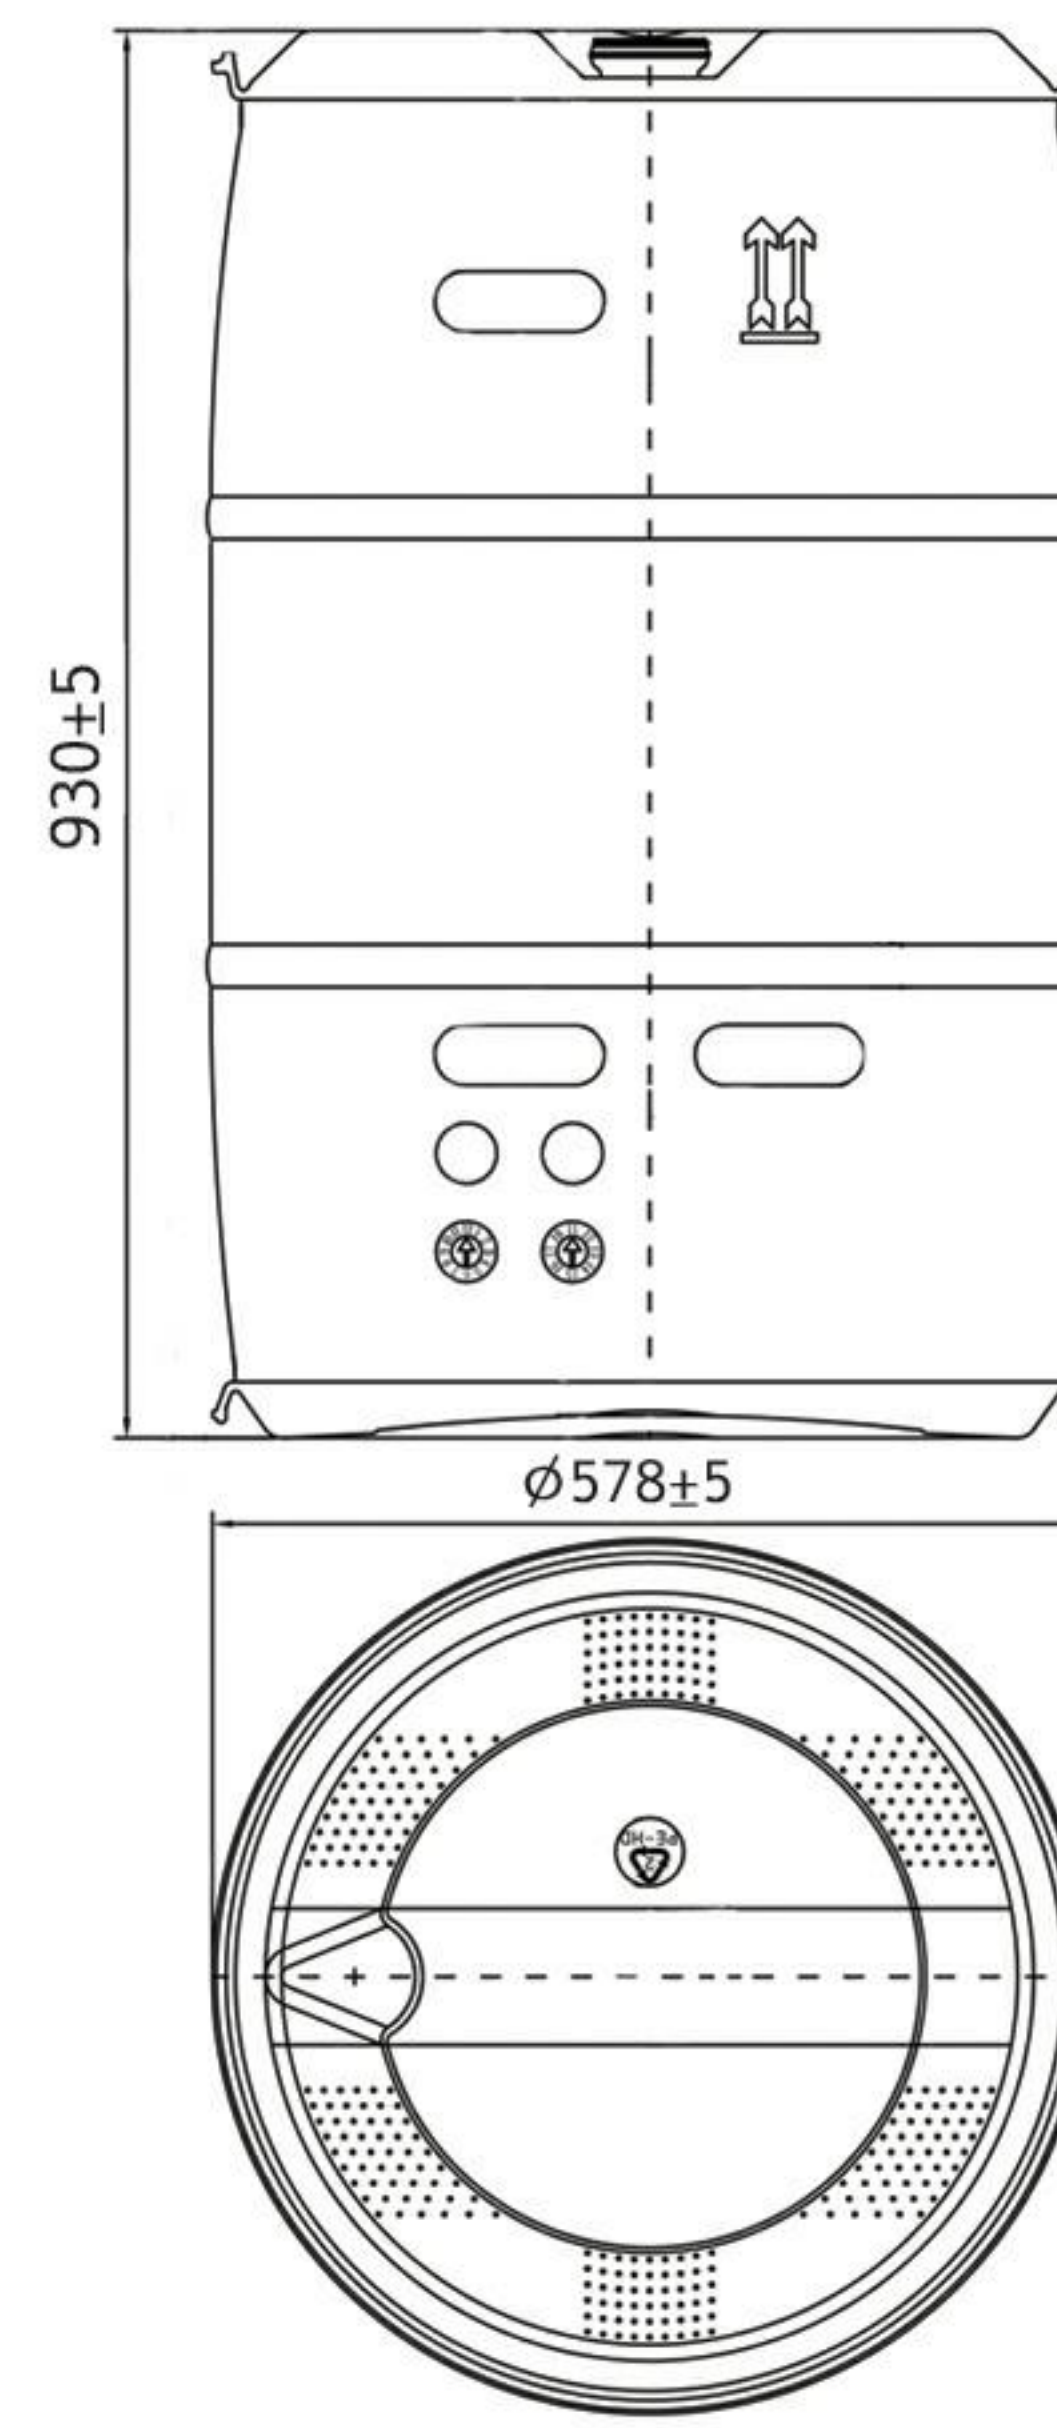

بشکه ال - رینگ

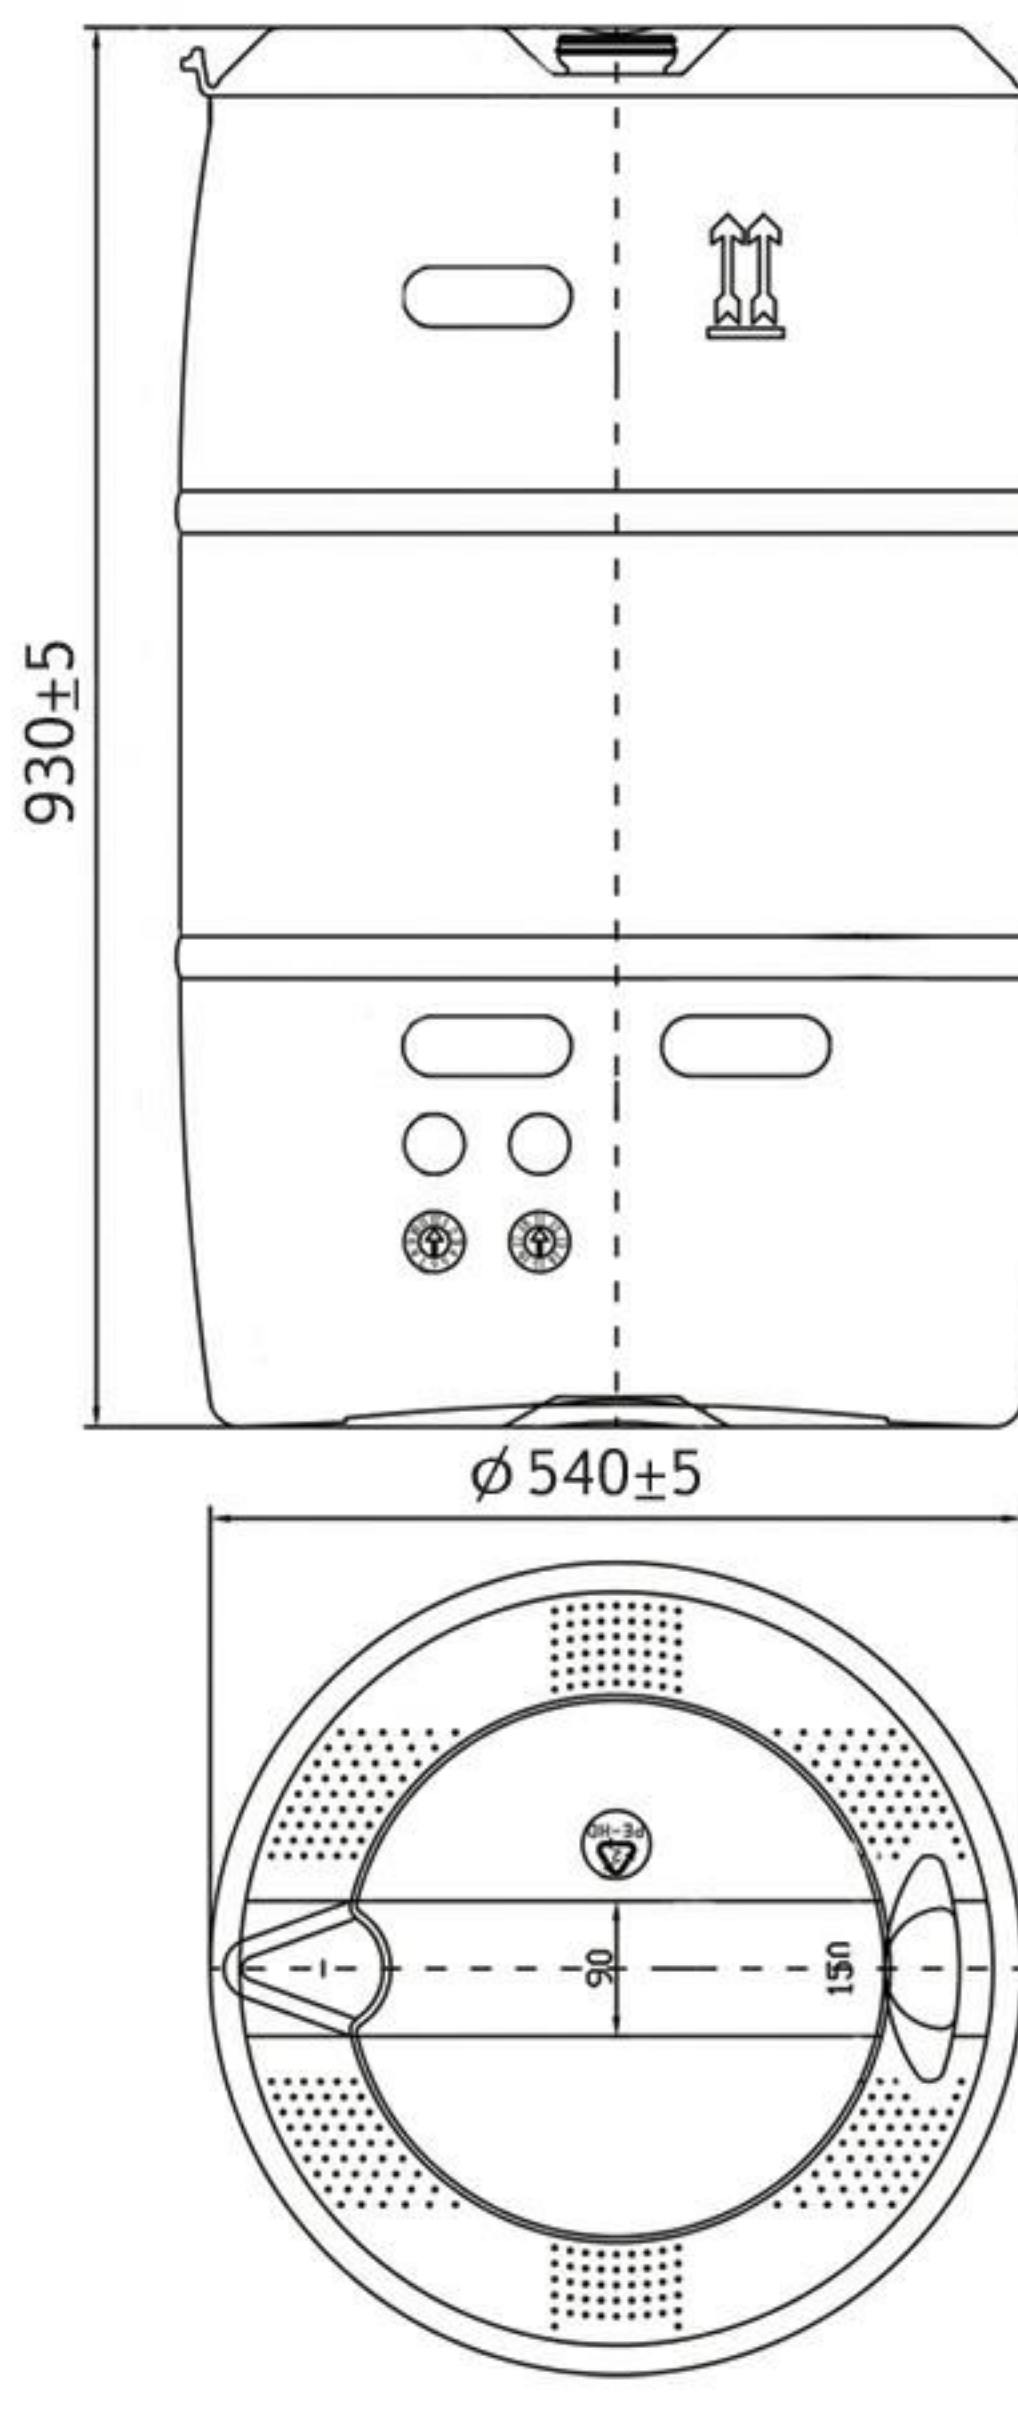

بشکه های بسته بندی ال - رینگ و دابل ال - رینگ (L-Ring) و (Double L-Ring)

مواد اولیه: پلی اتیلن با دانسیته و وزن مولکولی بالا (HMWHDPE)

استاندارد: استاندارد سازمان ملل متحد (UN Mark) جهت ارزیابی بشکه های بسته بندی، ذخیره سازی

و حمل و نقل مواد جامد و مایع خطرزا و کالاهای خطرناک

مشخصات فنی	
ارتفاع	930±5 mm
قطر	584±5 mm
ظرفیت	220 Litre
وزن ال - رینگ	8 - 8.5 Kg
وزن دابل ال - رینگ	8.5 - 9 Kg
ضخامت	4±1 mm

ویژگی ها:

- امکان بسته بندی مواد خطرزا و طیف وسیعی از فرآورده های شیمیایی
- کاملاً بهداشتی به دلیل لایه داخلی خالص و بدون رنگدانه
- حداکثر تخلیه مواد داخل بشکه به علت سطوح داخلی کاملاً صاف و هموار
- دوام بسیار بالا
- امکان نصب لوگوی مشتری
- امکان شناسایی دقیق تاریخ تولید بشکه
- مقاومت بسیار بالا در برابر تنش های محیطی و ضربه
- امکان استفاده در صنایع نفت و گاز، شیمیایی، نظامی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و ...